


液化石油ガス配管用フレキ管施工マニュアル 第 2 次改訂版

【訂正のお願い】

次のように誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

訂正箇所は、105 頁 「図 6.9 スリーブガス栓の取付け」 内中段の壁厚の表記が「180mm以上」となっていますが、正しくは「130mm以上」です。訂正のうえ、ご使用ください。

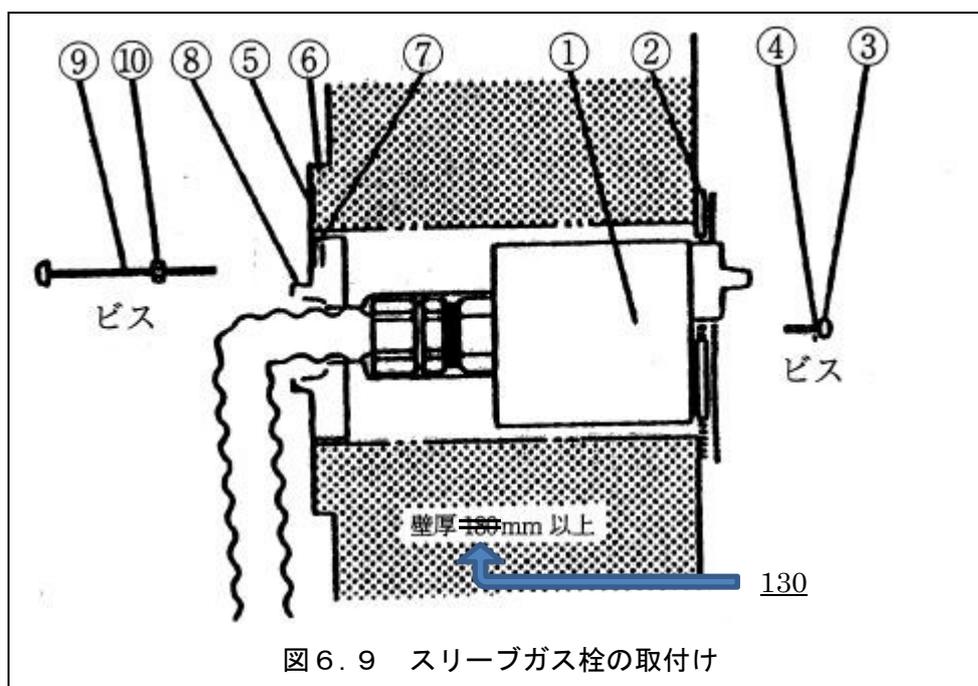

※矢印(←)で示した部分が訂正箇所になります。